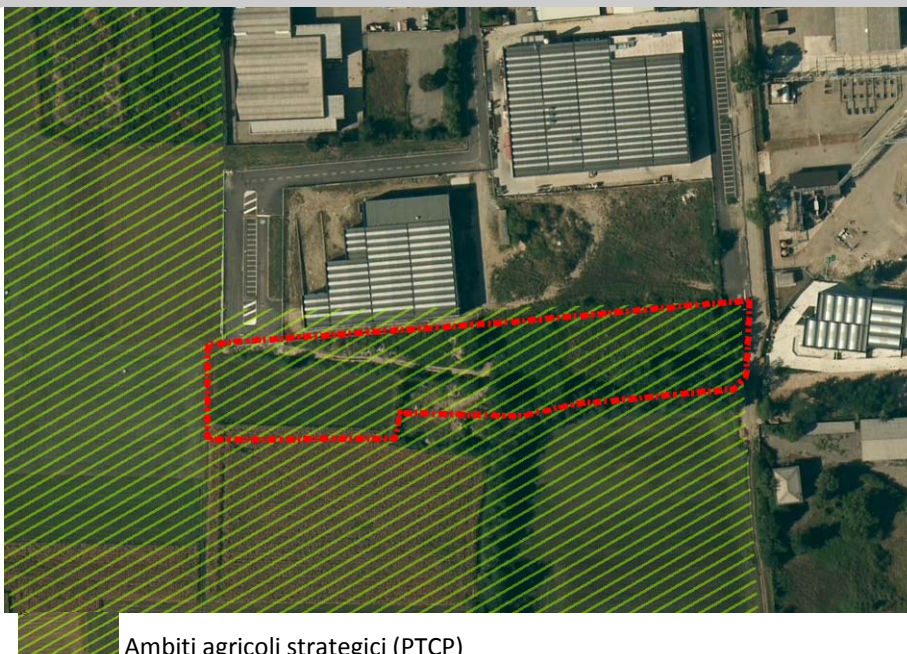


Inquadramento territoriale

via Lambro; Vicolo Cantalupo

**Legenda**


Ambiti agricoli strategici (PTCP)

Obiettivi dell'intervento

Area destinata all'ampliamento del P.I.P. di via Lambro

Indici urbanistici e dati progettuali

Indice	It	mq/mq	0,60 di cui
	<i>It di zona</i>	mq/mq	0,53
	<i>It perequativo</i>	mq/mq	0,07
Parametri di edificabilità	Rc	<=	50%
	H max	<=	12,00 m salvo deroghe per comprovate esigenze tecnologiche
	Dc	>=	10,00 m
	Ds	>=	10,00 m
	Df	>=	10,00 m
	lp	>=	20%
St indicativa	11.815 mq di cui		
	ambito di intervento		10.815 mq
	parking pubblici e strada		1.000 mq
Slp indicativa	7.089 mq		

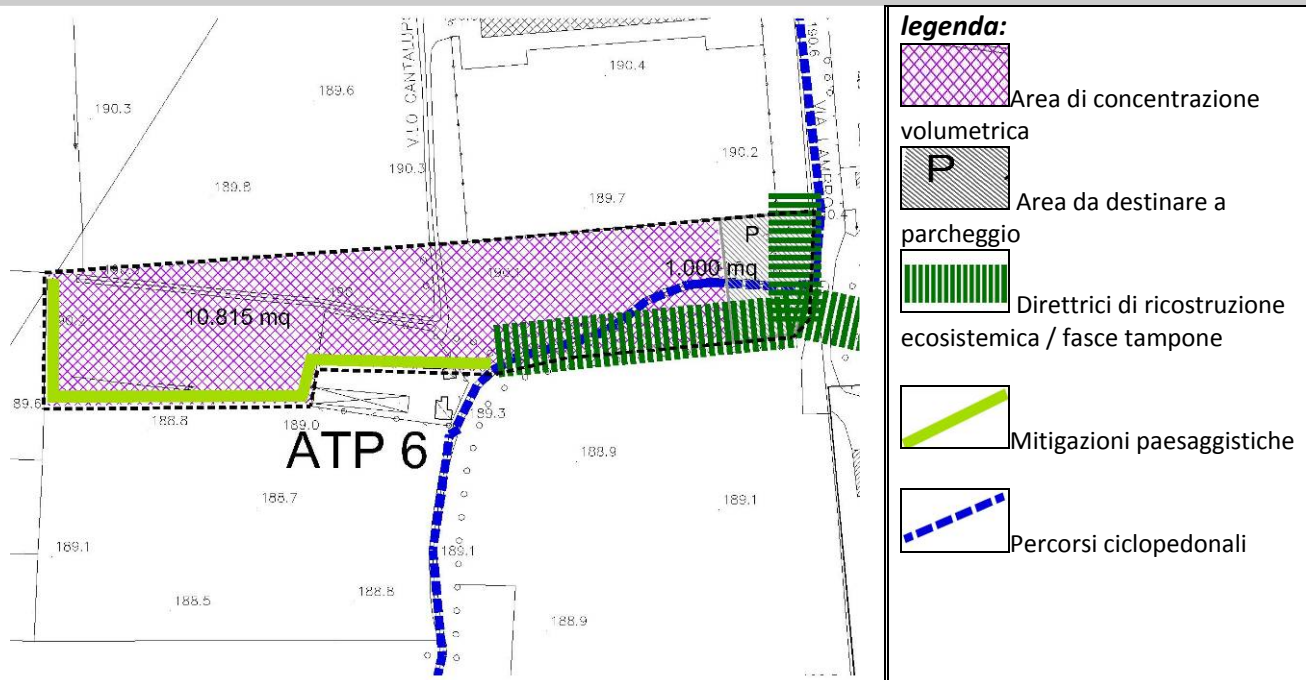Indicazioni progettuali


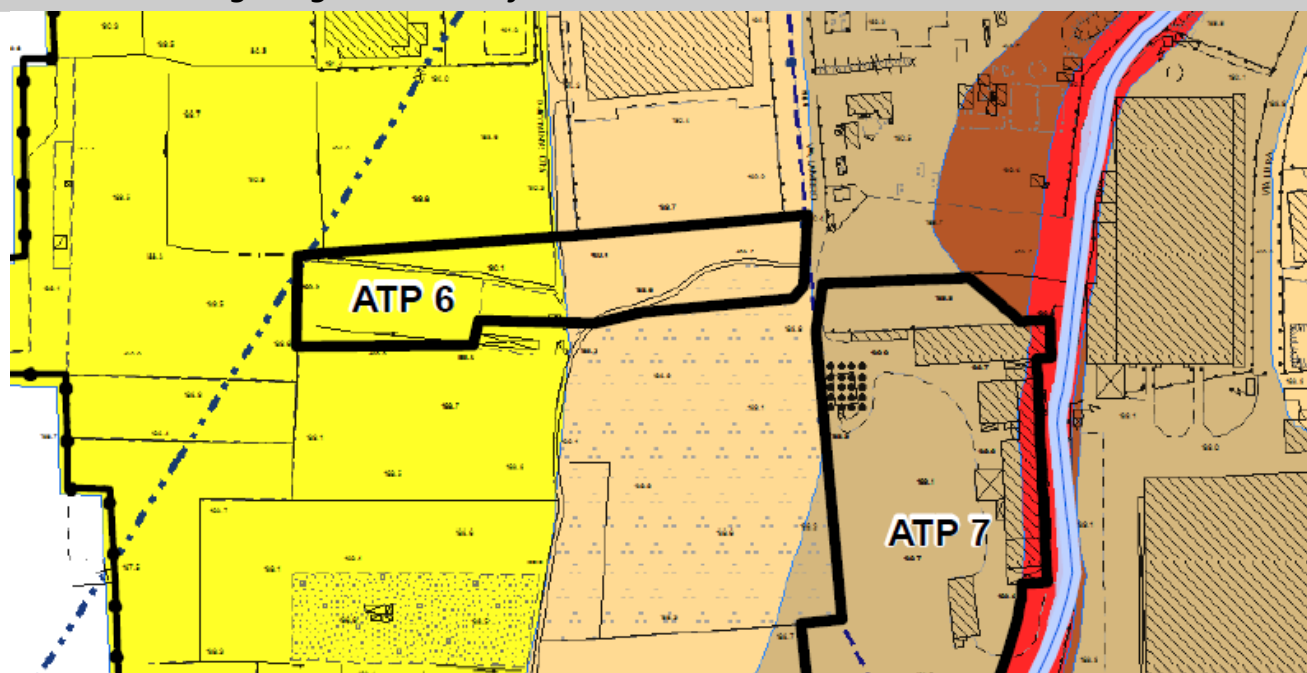

- Le presenti indicazioni progettuali dovranno essere meglio definite in sede di negoziazione, come previsto dall'art. 11 delle Norme del Documento di Piano.
- Deve essere preservato il collegamento della direttrice storica che proviene da Lainate e prosegue a nord verso Saronno.
- Sui lati Sud e Ovest devono essere messi a dimora alberi ad alto fusto al fine di attenuare l'impatto con la zona agricola circostante.

Prescrizioni ambientali e paesaggistiche

- concentrazione dell'edificazione sul lato ovest dell'ambito per mantenere una continuità territoriale e visiva dello spazio ineditato come indicato in figura.
- riqualificazione del percorso storico.
- realizzazione di alberature per le aree a parcheggio.

Prescrizioni che determinano punteggio ai sensi dell'art. 5 delle Norme del Documento di Piano

• realizzazione di adeguati sistemi di gestione delle acque di pioggia delle aree impermeabili garantendo l'invarianza idraulica adottando preferibilmente soluzioni di tipo "diffuso", distribuite sull'intera area urbanizzata (comprese le opere stradali), atte a favorire l'infiltrazione nel suolo (Best management practices, Bmp), interventi di laminazione diffusi o invasivi in linea in tubazioni opportunamente sovradimensionate, quali, ad esempio: - sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, tetti verdi); - sistemi filtranti (filtri a sabbia); - sistemi di infiltrazione (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti, pavimentazioni filtranti).	8 punti
• messa a dimora di impianti arborei/arbustivi interni al comparto per contribuire alla realizzazione di direttrici di ricostruzione eco sistemica, come evidenziato in figura.	12 punti

Estratto studio geologico. Classi di fattibilità

Legenda:
Classi di fattibilità
Aree con modeste limitazioni d'uso


Classe 2: aree con modeste proprietà meccaniche del primo sottosuolo ed a vulnerabilità dell'acquifero freatico medio alta

Aree con consistenti limitazioni d'uso



Classe 3a: aree di pertinenza del Torrente Lura comprese le aree inondabili per eventi di piena con $Tr=100$ anni



Classe 3b: aree inondabili per eventi di piena del Torrente Lura con $Tr=500$ anni

Aree con gravi limitazioni d'uso


Classe 4a: aree di pertinenza torrentizia e frequentemente inondabili limitrofe al Torrente Lura



Classe 4b: aree inondabili per eventi di piena del Torrente Lura con $Tr=10$ anni