

ART. 19 AMBITO DI TRASFORMAZIONE 2

Subambito: \

Destinazione prevalente: **residenziale**

Estensione: **3.568** mq (salvo rilievo topografico con misurazione effettiva delle superfici).

Capacità insediativa: **3.568** mc

Obiettivo del piano

L'ambito ha come obiettivo la trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale. L'ambito di trasformazione ricade in “Corridoi ecologici primari altamente antropizzati in ambito montano” individuato dalla REP, per cui si rimanda all'articolo 47 della normativa del PTCP di Brescia (nel quale vengono indicati gli indirizzi per tali aree) e alla tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009. In sintesi:

- a) dovrà essere garantita fatta salva la continuità ecologica del corridoio stesso;
- b) dovrà essere garantita la conservazione di spazi liberi e la conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea – arbustiva presente, sia in ambito extraurbano che all'interno dei nuclei abitati, preferibilmente costruendo percorsi di connessione tra le due tipologie attraverso interventi di permeabilizzazione delle urbanizzazioni;
- c) in corrispondenza di corpi idrici naturali, che costituiscano la struttura portante del fondovalle e del corridoio ecologico, dovranno essere attuati tutti gli interventi necessari a garantire la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle sponde (con tecniche compatibili con la funzione ecologica dei corpi d'acqua), la deframmentazione dei fronti edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere produttivo) e la tutela delle acque;
- d) dovrà essere prevista la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale o di valorizzazione paesistica;
- e) il criterio prioritario per la localizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche deve essere il mantenimento e/o il recupero della continuità ecologica e territoriale e comunque devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale e, previo accordo con il Comune, ratificato nella Convenzione urbanistica", tenendo conto che il Comune è anche ente gestore del Sito RN 2000 "Sorgente Funtani", e pertanto potrebbe suggerire ed orientare eventuali azioni di compensazione a vantaggio della gestione del contesto di RN 2000.

L'intervento, oltre a quanto sopra genericamente indicato, dovrà prevedere nello specifico la messa a dimora di un'adeguata fascia arborea ed arbustiva di mitigazione lungo i margini dell'ambito e in particolare al confine con le aree occupate da funzioni diverse dalla residenza.

Tali fasce, oltre a consentire una mitigazione paesaggistica e ambientale, dovranno dare continuità ecologica all'ambito boscato posto a nord-ovest dell'area e alle aree verdi poste a nord-est. Pertanto, dovranno essere composte da elementi arborei ed arbustivi, con impiego di latifoglie di specie autoctone e come da formazioni boscate esistenti, e specie fruttifere, in modo da creare un ambiente idoneo di riparo e ristoro per l'avifauna e la mammolofauna. (specie indicate: rosa canina, sorbo, ciliegio selvatico, carpino bianco, orniello).


Gli interventi di compensazione ecologica-ambientale potranno essere realizzati anche fuori comparto, preferibilmente nel verde di connessione e/o negli ambiti indicati nel progetto di rete ecologica comunale.

Per l'ambito, appositamente individuato negli elaborati grafici del PdR, si rimanda al PII approvato dal Consiglio Comunale con DCC n. 6 del 5/02/2024 in variante al PGT.


AMBITO DI TRASFORMAZIONE 2: individuazione e rappresentazione fotografica



Individuazione su ortofotocarta dell'ambito

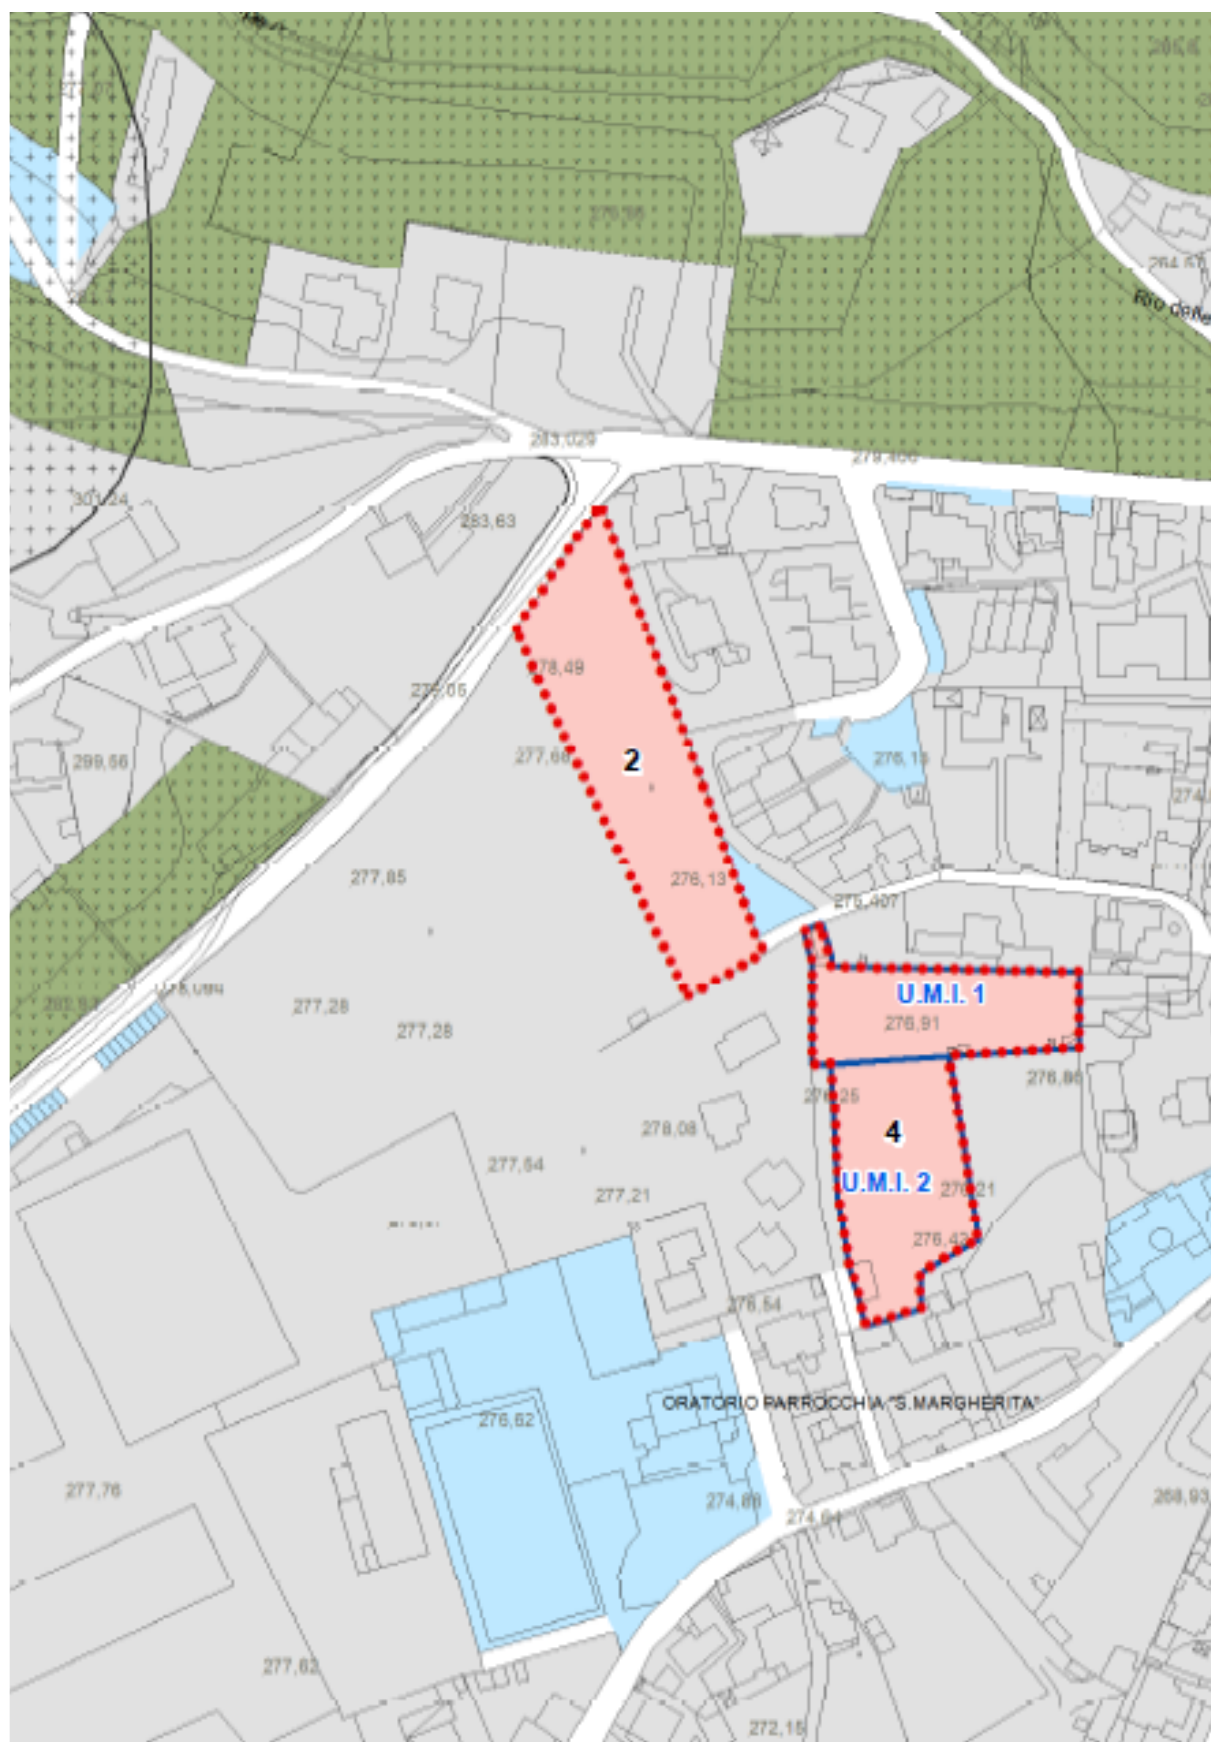

Estratto da tavola "Documento di piano - Ambiti di trasformazione"

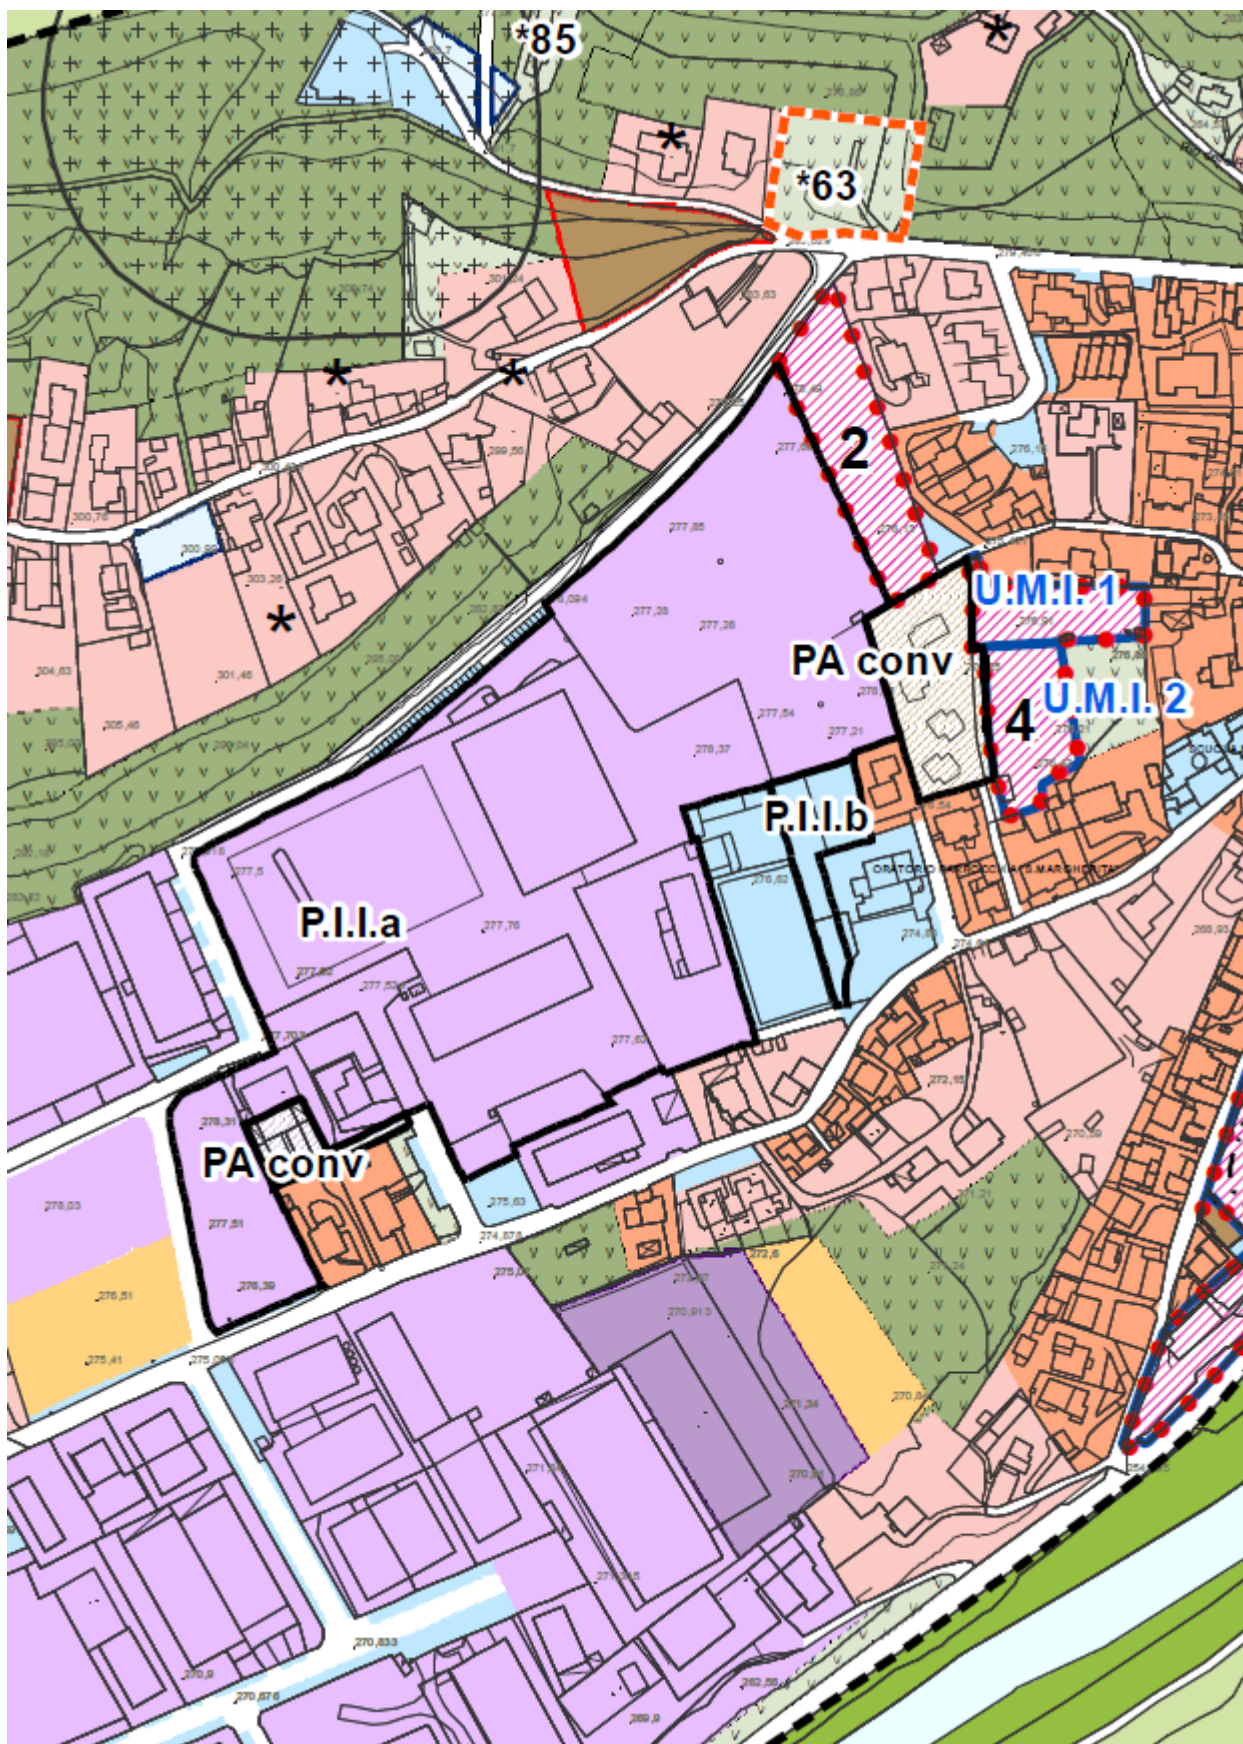

Estratto da tavola "PIANO DELLE REGOLE - PGT vigente: Ambiti del piano delle regole"

19.1 Destinazioni, aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale, modalità d'intervento

Destinazioni d'uso degli edifici ex art. 14, comma 3, NTA			Destinazioni			Aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale													Modalità d'intervento										
			Ammissibilità	QM	SDM	PA			PdCc			Servizi pubblici di qualità							MS		RRC	RE		RU				CDU	NC
				[% mc o slp]	[mq slp]	a)	b)	c)	b)	d)	b)																		
						mq/ab.	% slp	% a)	mq/ab.	% slp	% c)	mq/ab.	% slp	% d)															
Residenza	residenza extra agricola	1a	A	100	\	30	\	50	30	\	50	\	131,25	100	A	A	A	PdCc		PL		PdCc	PL					PL	PL
	residenza agricola	1b	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	residenza extra agricola in aree agricole, etc.	1c	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	residenza di servizio	1d	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	residenza non riconosciuta negli ambiti di piano	1e	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
Turistico	alberghi	2a	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	albergo residenziale	2b	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	motel	2c	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	residence	2d	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	case per ferie	2e	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	villaggio turistico	2f	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	campeggio	2g	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	residenza turistica	2h	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
Direzionale	complessi per uffici	3a	A	100	\	\	100	50	\	100	50	\	131,25	100	A	A	A	PdCc		PL		PdCc	PL				PL	PL	
	studi professionali	3b	A	100		\	100	50	\	100	50	\	131,25	100	A	A	A	PdCc		PL		PdCc	PL				PL	PL	
	uffici complementari ad altre attività	3c	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
Commerciale	esercizi di vicinato	4a	A	100	\	\	100	50	\	100	50	\	131,25	100	A	A	A	PdCc		PL		PdCc	PL				PL	PL	
	media distribuzione di vendita	4b	A	100	\	\	100	50	\	100	50	\	131,25	100	A	A	A	PdCc		PL		PdCc	PL				PL	PL	
	grande distribuzione di vendita	4c	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	centro commerciale	4d	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	autosaloni ed esposizioni merceologiche	4e	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	pubblici esercizi	4f	A	100	200	\	150	50	\	150	50	\	131,25	100	A	A	A	PdCc		PL		PdCc	PL				PL	PL	
	distributori di carburante	4g	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
Produttivo	produttivo extra agricolo in aree agricole	5a	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	artigianato di servizio	5b	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	attività non riconosciuta negli ambiti di piano	5c	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	artigianato e industria	5d	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	attività estrattiva	5e	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	depositi a cielo aperto	5f	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
Agricolo	depositi e strutture a servizio dell'azienda agricola	6a	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	allevamenti zootecnici famigliari	6b	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	allevamenti zootecnici non intensivi	6c	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	allevamenti zootecnici intensivi	6d	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	serre fisse	6e	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	attività agrituristica	6f	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
Servizio e tempo libero	discoteche e sale ballo	7a	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-				-	-	
	parcheggi privati	7b	A	100	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	NA	NA	NA	PL		PL		PL	PL				PL	PL	

Nota: dovrà essere garantita la prevalenza della destinazione residenziale sul peso insediativo.
A Destinazioni ammesse.
NA Destinazioni non ammesse.

QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile.
SDM Soglia dimensionale massima.

P Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme.
(*) Per attività.
(**) Sul lotto.
(***) Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività).

(****) Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività).

Pianificazione Attuativa: PR Piano di Recupero
PP Piano Particolareggiato
PL Piano di Lottizzazione

Competenza per l'adozione dei PA:
X Giunta Comunale
\ Consiglio Comunale

PdCc Permessso di costruire convenzionato (in conformità ai disposti di cui all'articolo 13, comma 13, delle presenti norme).

b) Quota massima monetizzabile di aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico. Salvo dimostrata impossibilità di reperimento
d) Quota aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico finalizzata al miglioramento della qualità dell'intervento in relazione alla situazione urbanistica dell'area.

e) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione - colonne b) - con la monetizzazione, sempre consentita, del servizio pubblico di qualità.

Nota: l'applicazione delle modalità d'intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai singoli progetti.
PdC Permessso di costruire, SCIA .

MS Manutenzione straordinaria.
RRC Restauro e risanamento conservativo.

RE Ristrutturazione edilizia. Ristrutturazione urbanistica.
RU

DU Cambio di destinazione d'uso.

NC Nuova costruzione.

19.2 Indici

Volume	Indice fondiario (IF)	mc/mq	\
	Indice fondiario aggiuntivo	mc/mq	\
	Indice territoriale (IT)	mc/mq	1,00
	Volume predefinito	mc	\
Superficie lorda di pavimento (slp)	Utilizzazione fondiaria (UF)	mq/mq	\
	Utilizzazione territoriale (UT)	mq/mq	\
	Utilizzazione predefinita	mq	\
Superficie coperta (SC)	Rapporto di copertura (RC)	mq/mq	\
	Copertura predefinita	mq	\
	Volume	%	\
Incremento nei lotti saturi	Slp	%	\
	SC	%	\
Verde	Rapporto di verde profondo	%	30
Altezza (H)	Minima	m	\
	Massima		
		m	7,50

Note:

19.3 Distanze

Da:	Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato		Permesso di Costruire
	(esterni al comparto)	(interni al comparto)	
confini (1)	Pari a H/2, mai < 5,00 m	Secondo PA/PdCc	Pari a H/2, mai < 5,00 m
edifici	Pari a H, mai < 10,00 m	Secondo PA/PdCc	Pari a H, mai < 10,00 m
strade (2)	Arretramento indicato nelle tavole specifiche o pari a H/2, mai < 5,00 m	Secondo prescrizioni indicate nel PA/PdCc	Arretramento indicato nelle tavole grafiche o pari a H/2, mai < 5,00 m

1. E' ammessa la costruzione a confine in caso di edifici a cortina continua; è ammessa la costruzione a distanza < 5,00 m previa convenzione registrata tra le proprietà confinanti.
2. E' ammessa la costruzione a distanza inferiore in caso di allineamento ad edifici esistenti, da valutare ed autorizzare da parte del responsabile unico del procedimento in relazione alle necessità di adeguamento della viabilità pubblica.

19.4 Recinzioni, muri di sostegno

		Su strada pubblica	Confini privati
Recinzioni (1):	superficie opaca	1,00 m	1,00 m
	superficie trasparente	1,10 m	1,10 m
Muri di sostegno (2):	altezza massima	2,00 m	2,00 m

1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 3,00 m in piano e raccordati alle recinzioni con opportuni svassi. La rampa di accesso ai box interrati dovrà avere pendenza massima pari al 20%. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell'art.10, , non orizzontale, l'altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica.
2. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza massima di 1,00 m.

19.5 Parcheggi pertinenziali ai sensi della L 122/89

1. Tenendo conto dell'applicazione del parametro 1,00 mq ogni 10,00 mc, nel caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali e d'interventi che comportino un incremento del numero delle unità abitative devono essere reperiti:
 - a) uno spazio da destinare a posto macchina per ogni alloggio interno al lotto di pertinenza;
 - b) un ulteriore posto macchina per ogni alloggio all'esterno della recinzione accessibile dalla pubblica via.
2. I posti macchina di cui al precedente comma dovranno essere assoggettati a vincolo di pertinenzialità a favore di ogni singolo alloggio.

19.6 Altre norme

1. L'edificazione delle volumetrie concesse è subordinata alla preventiva realizzazione delle opere urbanizzative dell'allacciamento al sistema acquedottistico comunale per approvvigionamento ad uso potabile ed alla rete di smaltimento dei reflui urbani, da realizzarsi a spese dei privati operatori.
2. In fase attuativa dovranno essere rispettate le indicazioni formulate negli obiettivi di piano .

19.7 Norme per un corretto inserimento dei manufatti edilizi

1. L'impianto insediativo dovrà evitare il più possibile la frammentazione degli spazi liberi. I volumi dovranno essere accorpati, assecondando nella giacitura l'andamento della morfologia esistente.

19.8 CRITERI DI NEGOZIAZIONE

Determinazione del valore del CCA per opere compensative

1. Alle successive lettere del presente comma si determina il valore delle opere compensative in relazione alle possibilità edificatorie assentite.

a) Valori di slp preesistenti o previsti alla data d'adozione delle presenti norme:

(ai fini del computo dell'onere compensativo i valori sono attribuiti alla destinazione prevalente in vigore alla data d'adozione delle presenti norme, salvo attribuzioni specifiche a funzioni differenti; nel caso di parametri volumetrici, per la determin

1. Destinazione residenziale:	0,00 mq slp
2. Destinazione turistico-alberghiera:	0,00 mq slp
3. Destinazione commercial-direzionale:	0,00 mq slp
4. Destinazione produttiva:	0,00 mq slp

b) Valore massimo assentito (punto 2 del presente articolo):

1. Destinazione residenziale:	1.189,33 mq slp
2. Destinazione turistico-alberghiera:	0,00 mq slp
3. Destinazione commercial-direzionale:	0,00 mq slp
4. Destinazione produttiva:	0,00 mq slp

c) Avanzo per la determinazione di contributi per nuova costruzione (NC) o cambio di destinazione (CD):

1. Destinazione residenziale:	1.189,33 mq slp
2. Destinazione turistico-alberghiera:	0,00 mq slp
3. Destinazione commercial-direzionale:	0,00 mq slp
4. Destinazione produttiva:	0,00 mq slp

Destinazione*:	1. residenziale	2. tur.-alb.	3. comm./dir.	4. produttiva
** mq slp CD	0,00	0,00	0,00	0,00
** mq slp NC	1.189,33	0,00	0,00	0,00

Note

* Ai fini del computo del valore compensativo si considera la destinazione prevalente prevista nell'ambito, salvo specifici valori predefiniti assegnati dal precedente punto 2 del presente articolo.

** Valore di slp previsto dal piano in caso di nuova costruzione (NC) o cambio di destinazione (CD).

L'attribuzione di plusvalore per nuova costruzione considera preventivamente le specifiche quantità preesistenti effettivamente assegnate alla destinazione consentita; per la determinazione del plusvalore si considera quindi, se necessario, il cambio di destinazione dei valori stereometrici preesistenti nel caso in cui siano minori o equivalenti ai parametri assentiti. In caso di slp predefinite per destinazioni differenti, ai fini delle determinazioni del plusvalore, l'eventuale disavanzo di slp utile al cambio di destinazione deve essere computato in ordine alla destinazione consentita maggiormente onerosa.

d) Valore unitario delle opere compensative (così come determinato dal PdS del PGT):

Destinazione:	1. residenziale		2. tur.-alb.		3. comm./dir.		4. produttiva	
Intervento:	NC	CD	NC	CD	NC	CD	NC	CD
* €/mq slp	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

* Valore unitario al mq slp del progetto di trasformazione per NC o CD.

e) Valore del contributo compensativo aggiuntivo (CCA):

Destinazione:	1. residenziale	2. tur.-alb.	3. comm./dir.	4. produttiva
* € CD	0,00	0,00	0,00	0,00
* € NC	124.879,65	0,00	0,00	0,00
** €	124.879,65	0,00	0,00	0,00

Note

* Valore del progetto di trasformazione per NC e/o CD per destinazione.

** Valore complessivo del progetto di trasformazione (NC + CD) per destinazione.

(Valore del contributo compensativo aggiuntivo:)

subtotale 1 (valore complessivo per cambio di destinazione):

0,00 €

subtotale 2 (valore complessivo per nuova costruzione):

124.879,65 €

totale:

124.879,65 €

f) Percentuale slp per servizi pubblici di qualità (punto 1 del presente articolo):

1. valore unitario di monetizzazione (così come stabilito dal PdS del PGT):

80,00 €/mq

2. valore unitario del progetto di piano (CCA : slp complessiva):

105,00 €/mq

3. slp (valore unitario CCA x 100 : valore unitario di monetizzazione):

131,25 %

2. Come contributo aggiuntivo, il progetto di trasformazione definito dal presente articolo dovrà garantire, in aggiunta alle quote di servizi pubblici stabilite dal punto 19.1 (lettere "a" e "c"), la percentuale per servizi pubblici di qualità (punto 19.1, lettera "d" del presente articolo) stabilita in ordine al precedente comma 19.1 del presente punto e di seguito riportata:

(SP di qualità =) 131,25 % mq slp

3. La monetizzazione, per ogni mq stabilito al precedente punto 2 dovrà essere determinata applicando il valore compensativo unitario (VCU) stabilito in ordine al progetto complessivo del PdS del PGT e di seguito riportato:

(VCU =) 80,00 €/mq