


SCHEDA AMBITO ATR 8


2.2.8. ATR 8

1. Località ed identificazione


L'ambito si colloca nel capoluogo, a ricucire il alto ovest del paese, ai margini orientali dell'abitato e conferma esattamente le identiche indicazioni del PRG vigente.

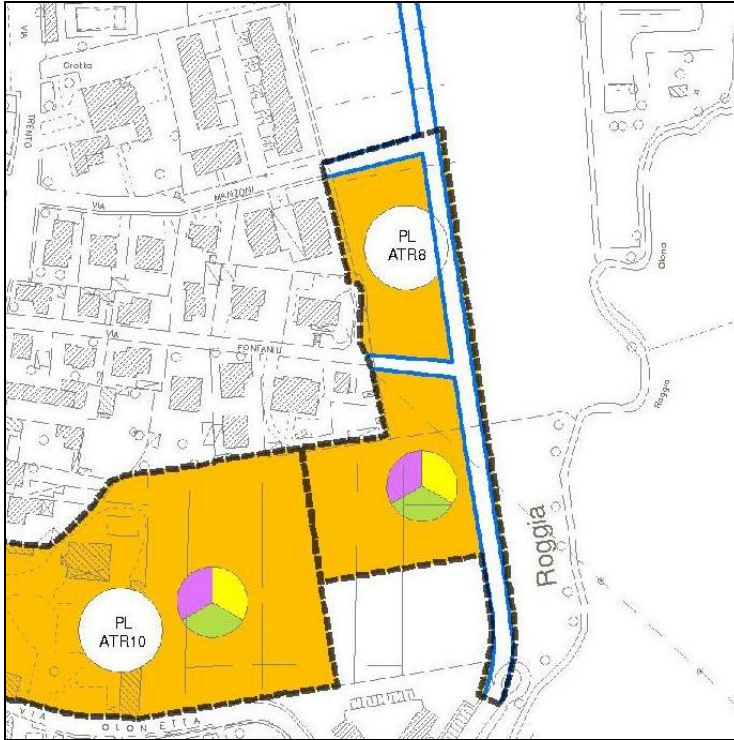

Stralcio della "Carta degli ambiti di trasformazione"

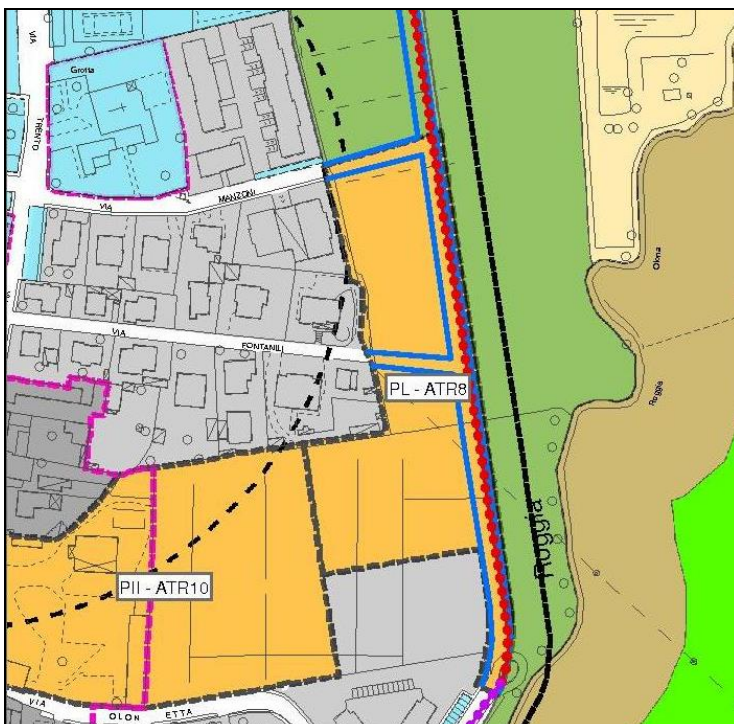

Stralcio della "Carta delle Previsioni di Piano"

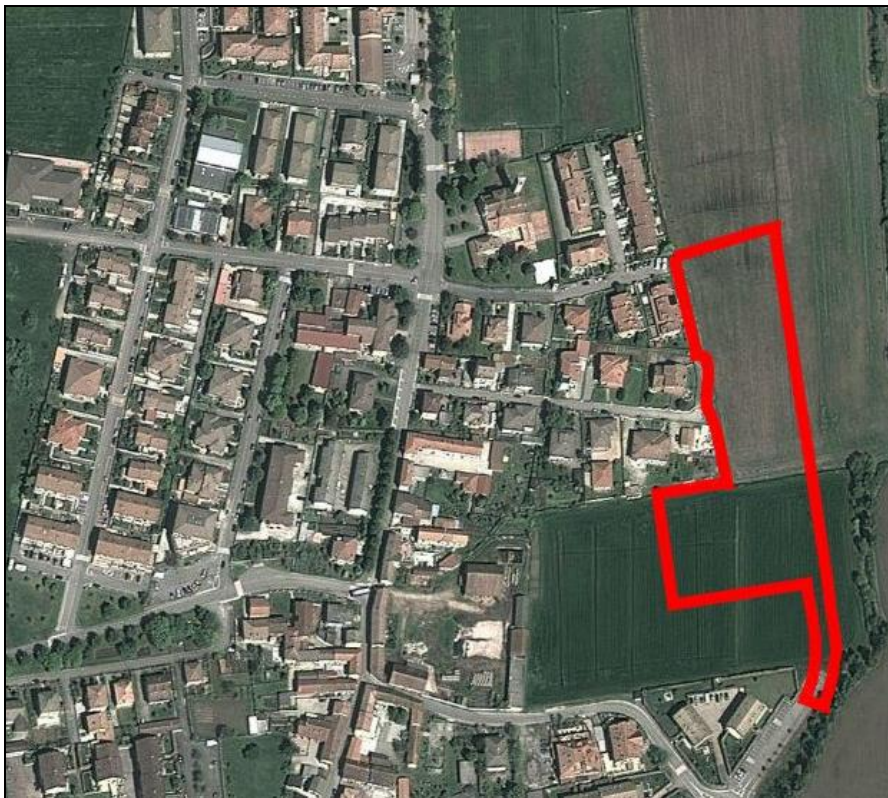

Ripresa fotografica zenitale

2. Stato di fatto

L'area è attualmente coltivata.

3. Obiettivi

- Completamento del tessuto residenziale del capoluogo, per favorirne un armonico sviluppo.
- Riqualficazione del paese, mediante la dotazione di servizi interni al piano di lottizzazione.
- Miglioramento del sistema della viabilità locale, mediante realizzazione della strada di cintura (circonvallazione) est ed eliminazione delle strade a fondo cieco esistenti.

4. Criteri generali di progettazione

Disposizione dei nuovi edifici privati secondo i principi:

- del minor consumo del suolo;
- dell'integrazione con il contesto edificato esistente.

5. Realizzazione di servizi

Obbligo di completa dotazione delle reti tecnologiche, da garantire con le necessarie opere di adeguamento o di nuovo impianto.

Realizzazione di:

- Strada di circonvallazione in prolungamento di via delle Lanche, fino a congiungersi con Via Trento a lato nord del centro sportivo.
- Strade intrne in prolungamento delle strade esistenti (via Olonetta, via Fontanili e via Manzoni).
- Parcheggio pubblico.
- Verde pubblico.

6. Obiettivi qualitativi

L'ambito di trasformazione sottrae superfici agricole nello stato di fatto e, pertanto, gli interventi sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione

dell'1,5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo l'articolo 43, comma 3-bis della legge regionale 12/2005.

7. Numero dei piani fuori terra

Il numero dei piani fuori terra e le sezioni ammesse per gli edifici sono le seguenti, riferite agli schemi riportati in allegato:

TIPO	Piani f.t.	sottotetto	AMMESSA	NON AMMESSA
2A	2	inclinato e agibile		
2B	2	non accessibile		
3A	3	inclinato e agibile		

8. Tipologie consentite

- Edifici principali. Facendo riferimento agli schemi riportati in allegato, sono consentite le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA	AMMESSA	NON AMMESSA
A Villette singole		
B Villette binate		
C Villette triple		
D Villette a schiera		
E Palazzine		

- Box ed accessori. Sulla base della loro collocazione nell'area di pertinenza e della posizione rispetto all'edificio principale, sono consentiti i seguenti casi:

COLLOCAZIONE BOX	AMMESSA	NON AMMESSA
b1 box esterno		
b2 box interno		
b3 semi interrato		

9. Superficie, indici di edificabilità, volume edificabile, abitanti, cessione e monetizzazioni di aree per servizi S

1 Superficie territoriale totale

Superficie territoriale	St_tot	m ²	13 698
-------------------------	--------	----------------	--------

2 Superficie da urbanizzare ex agricola

Superficie da urbanizzare ex agricola	St_agr	m ²	13 698
---------------------------------------	--------	----------------	--------

3 Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Indice di edificabilità territoriale minimo	It_min	m ³ /m ²	0,80	
Indici aggiuntivi (incentivi edificatori)				
Edilizia bioclimatica	It_1	m ³ /m ²	0,12	15% di It_min
Edilizia residenziale sociale	It_2	m ³ /m ²	0,08	10% di It_min
Indice di edificabilità territoriale totale	It_tot	m ³ /m ²	1,00	

4 Volume edificabile

minimo	V_min	m ³	10 958	
Edilizia bioclimatica	V_bioc	m ³	1 644	15% di V_min
Edilizia residenziale sociale	V_res	m ³	1 096	10% di V_min
totale	V_tot	m ³	13 698	

5 Abitanti

5.a	minimo	n. 73	5.b	massimo	n. 91
-----	--------	-------	-----	---------	-------

6 aree per servizi

6.a cessione minima e monetizzazione aree per servizi

aree parametriche minime	m ² /abit	30,00	= m ²	2 730
da cedere	m ² /abit	12,00	= m ²	1 092
parametriche monetizzabili	m ² /abit	18,00	= m ²	1 638

6.b destinazione delle aree per servizi da cedere

destinazione	parametro m ² /abit	abitanti n	superficie m ²
scuola	0,00	91	0
interesse comune	0,00	91	0
verde attrezzato	6,00	91	546
parking	6,00	91	546
totale	12,00	91	1092

10. Distanze e indici di sostenibilità insediativa

Dc	=	Distanza dai confini esterni allo strumento urbanistico attuativo: metà dell'altezza dell'edificio più alto con un minimo di m 5,00.
Ds	=	Distanza dalle strade esterne allo strumento urbanistico attuativo: secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade o, nel caso di inesistenza di edifici vicini, minimo m 5.
Df	=	Distanza dagli edifici esterni allo strumento urbanistico attuativo: altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m
SPp	=	1,00 mq ogni 10 mc di volume
Ro	=	60%
Af	=	40%

11. Definizione degli altri parametri urbanistici

L'indice di edificabilità fondiaria If, il rapporto di copertura Rc e le distanze interne Ds, Dc e Df, saranno fissati dallo strumento urbanistico esecutivo.